


PIA ROLLmörtel®

Die ideale Verbindung von Pichler.

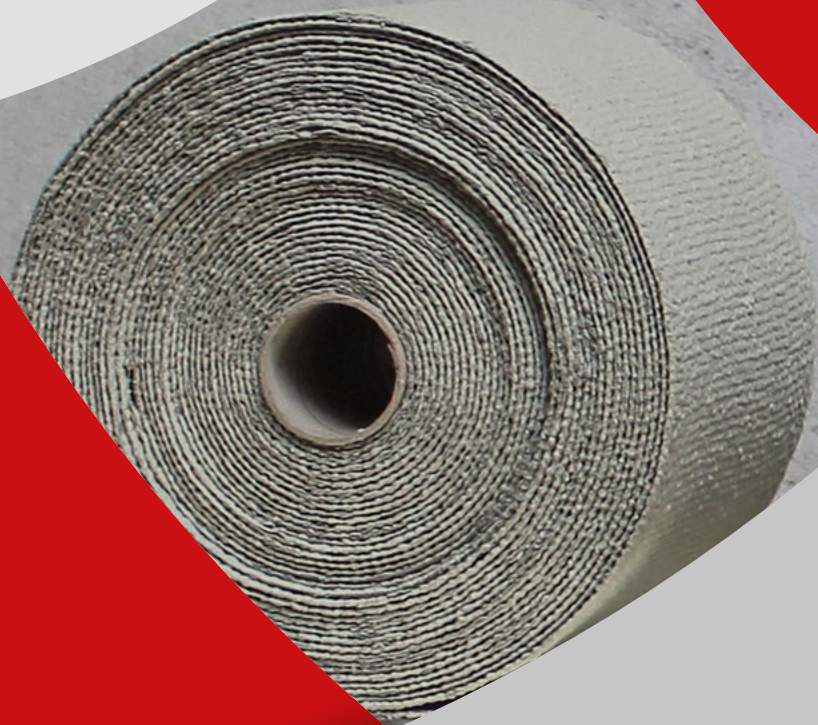

PICHLER
A S C H A C H

Verarbeitung – einfach simpel

Schritt 1: Die Ziegel vornässen. **Schritt 2:** Den **PIA ROLLmörtel**® auflegen. Das Mörtelband ist 25 cm breit und wird in Rollen zu 15 lfm geliefert. Die benötigte Menge wird einfach mit einem Stanley-Messer abgeschnitten. **Schritt 3:** wässern und weiter geht es mit der nächsten Schar. Auch

Anschlüsse sind kein Problem. Das Aufbringen des **PIA ROLLmörtel**® ist simpel. Schar für Schar wird blitzschnell aufgemauert, bis zu 50% schneller als herkömmlich. Das Hantieren mit dem schweren Mörtel oder der Mörtelwalze entfällt völlig.



PIA ROLLmörtel®
Schulungsvideo
auf YouTube 



Energy Globe
The world award for sustainability



PIA ROLLmörtel®

Die ideale Verbindung von Pichler.

Der PIA ROLLmörtel® ist ein vielfach ausgezeichnetes Produkt. Unter anderem wurde es „EnergieGenie 2017“ und erhielt den europäischen Nachhaltigkeitspreis „Sustainable Development Award 2019“ von der UEPG. Über die neueste Auszeichnung mit dem Energy Globe Austria freuen wir uns besonders.

Die Vorteile des Produktes liegen jedoch nicht nur im Bereich der Nachhaltigkeit! PIA ROLLmörtel® überzeugt vor allem auch durch seine praktischen Eigenschaften!

Vorteile am laufenden Band

+ Zeitersparnis | Der PIA ROLLmörtel® macht eine Arbeitszeitersparnis von bis zu 50% möglich. Simple Verarbeitung ohne Rüstzeiten – kein Mörtelanrühren, keine Reinigung des Werkzeugs.

+ Sauberkeit | Der PIA ROLLmörtel® staubt nicht, es bleiben keinerlei Reste und kein Leergebinde – die Baustelle ist blitzsauber!

+ perfekte Verarbeitung | Der PIA ROLLmörtel® wird in immer gleichbleibender Stärke aufgebracht. Eine perfekte Verarbeitung ist garantiert, auch ungeübtes Personal arbeitet absolut fehlerfrei.

+ Dichtes Mauerwerk | Die Deckelung mit dem PIA ROLLmörtel® führt zu einer flächig geschlossenen Lagerfuge und somit zu einem luftdichten Mauerwerk und ausgezeichneter Wärmedämmung.

+ Schalldämmung | Durch die flächig geschlossene Lagerfuge wird die Schalldämmung (Schalllängsleitung) deutlich verbessert.

+ Flexibel | Durch das eingelegte Textilglas ist das fertige Mauerwerk weniger starr als übliches Planziegelmauerwerk. Zusätzlich wird die Lagerfuge dadurch in der Längsrichtung armiert. Dies schützt das Mauerwerk vor Rissbildung.

+ Natürlich mineralisch | Der PIA ROLLmörtel® ist nature-plus®-zertifiziert! Alle eingesetzten Materialien sind mineralisch, ökologisch und nachhaltig.

Werte und Vergleichsdaten

	Einheit	Plankleber	PIA ROLLmörtel®
Lagerfuge gedeckelt	–	Nein	Ja
Luftdichtheit n50	h ⁻¹	–	0,52
Schalllängsleitung Standardschallpegeldifferenz nach ÖNORM EN ISO 16283-1	dB	–	55–57
charakter. Anfangsscherfestigkeit f _{vko}	N/mm ²	0,12	0,16
Ø Druckfestigkeit Mauerwerk an Ziegelfestigkeit	%	33	34
% charakter. Druckfestigkeit Mauerwerk an Ziegelfestigkeit	%	27	28

Stand: Juni 2022

PIA ROLLmörtel® | patentiert in
Österreich Nr. 514 497 und in
der EU Patent Nr. 344 15 45



Ziegeleistraße 14
A-4082 Aschach an der Donau
T.: +43 (0)7273 / 6405
E: office@pichlerziegel.at

www.pichlerziegel.at

in Zusammenarbeit mit

